


神眼全景智能球 和 神眼全景摄像机
系列产品型号选择指南

1. 神眼全景智能球系列产品型号选择

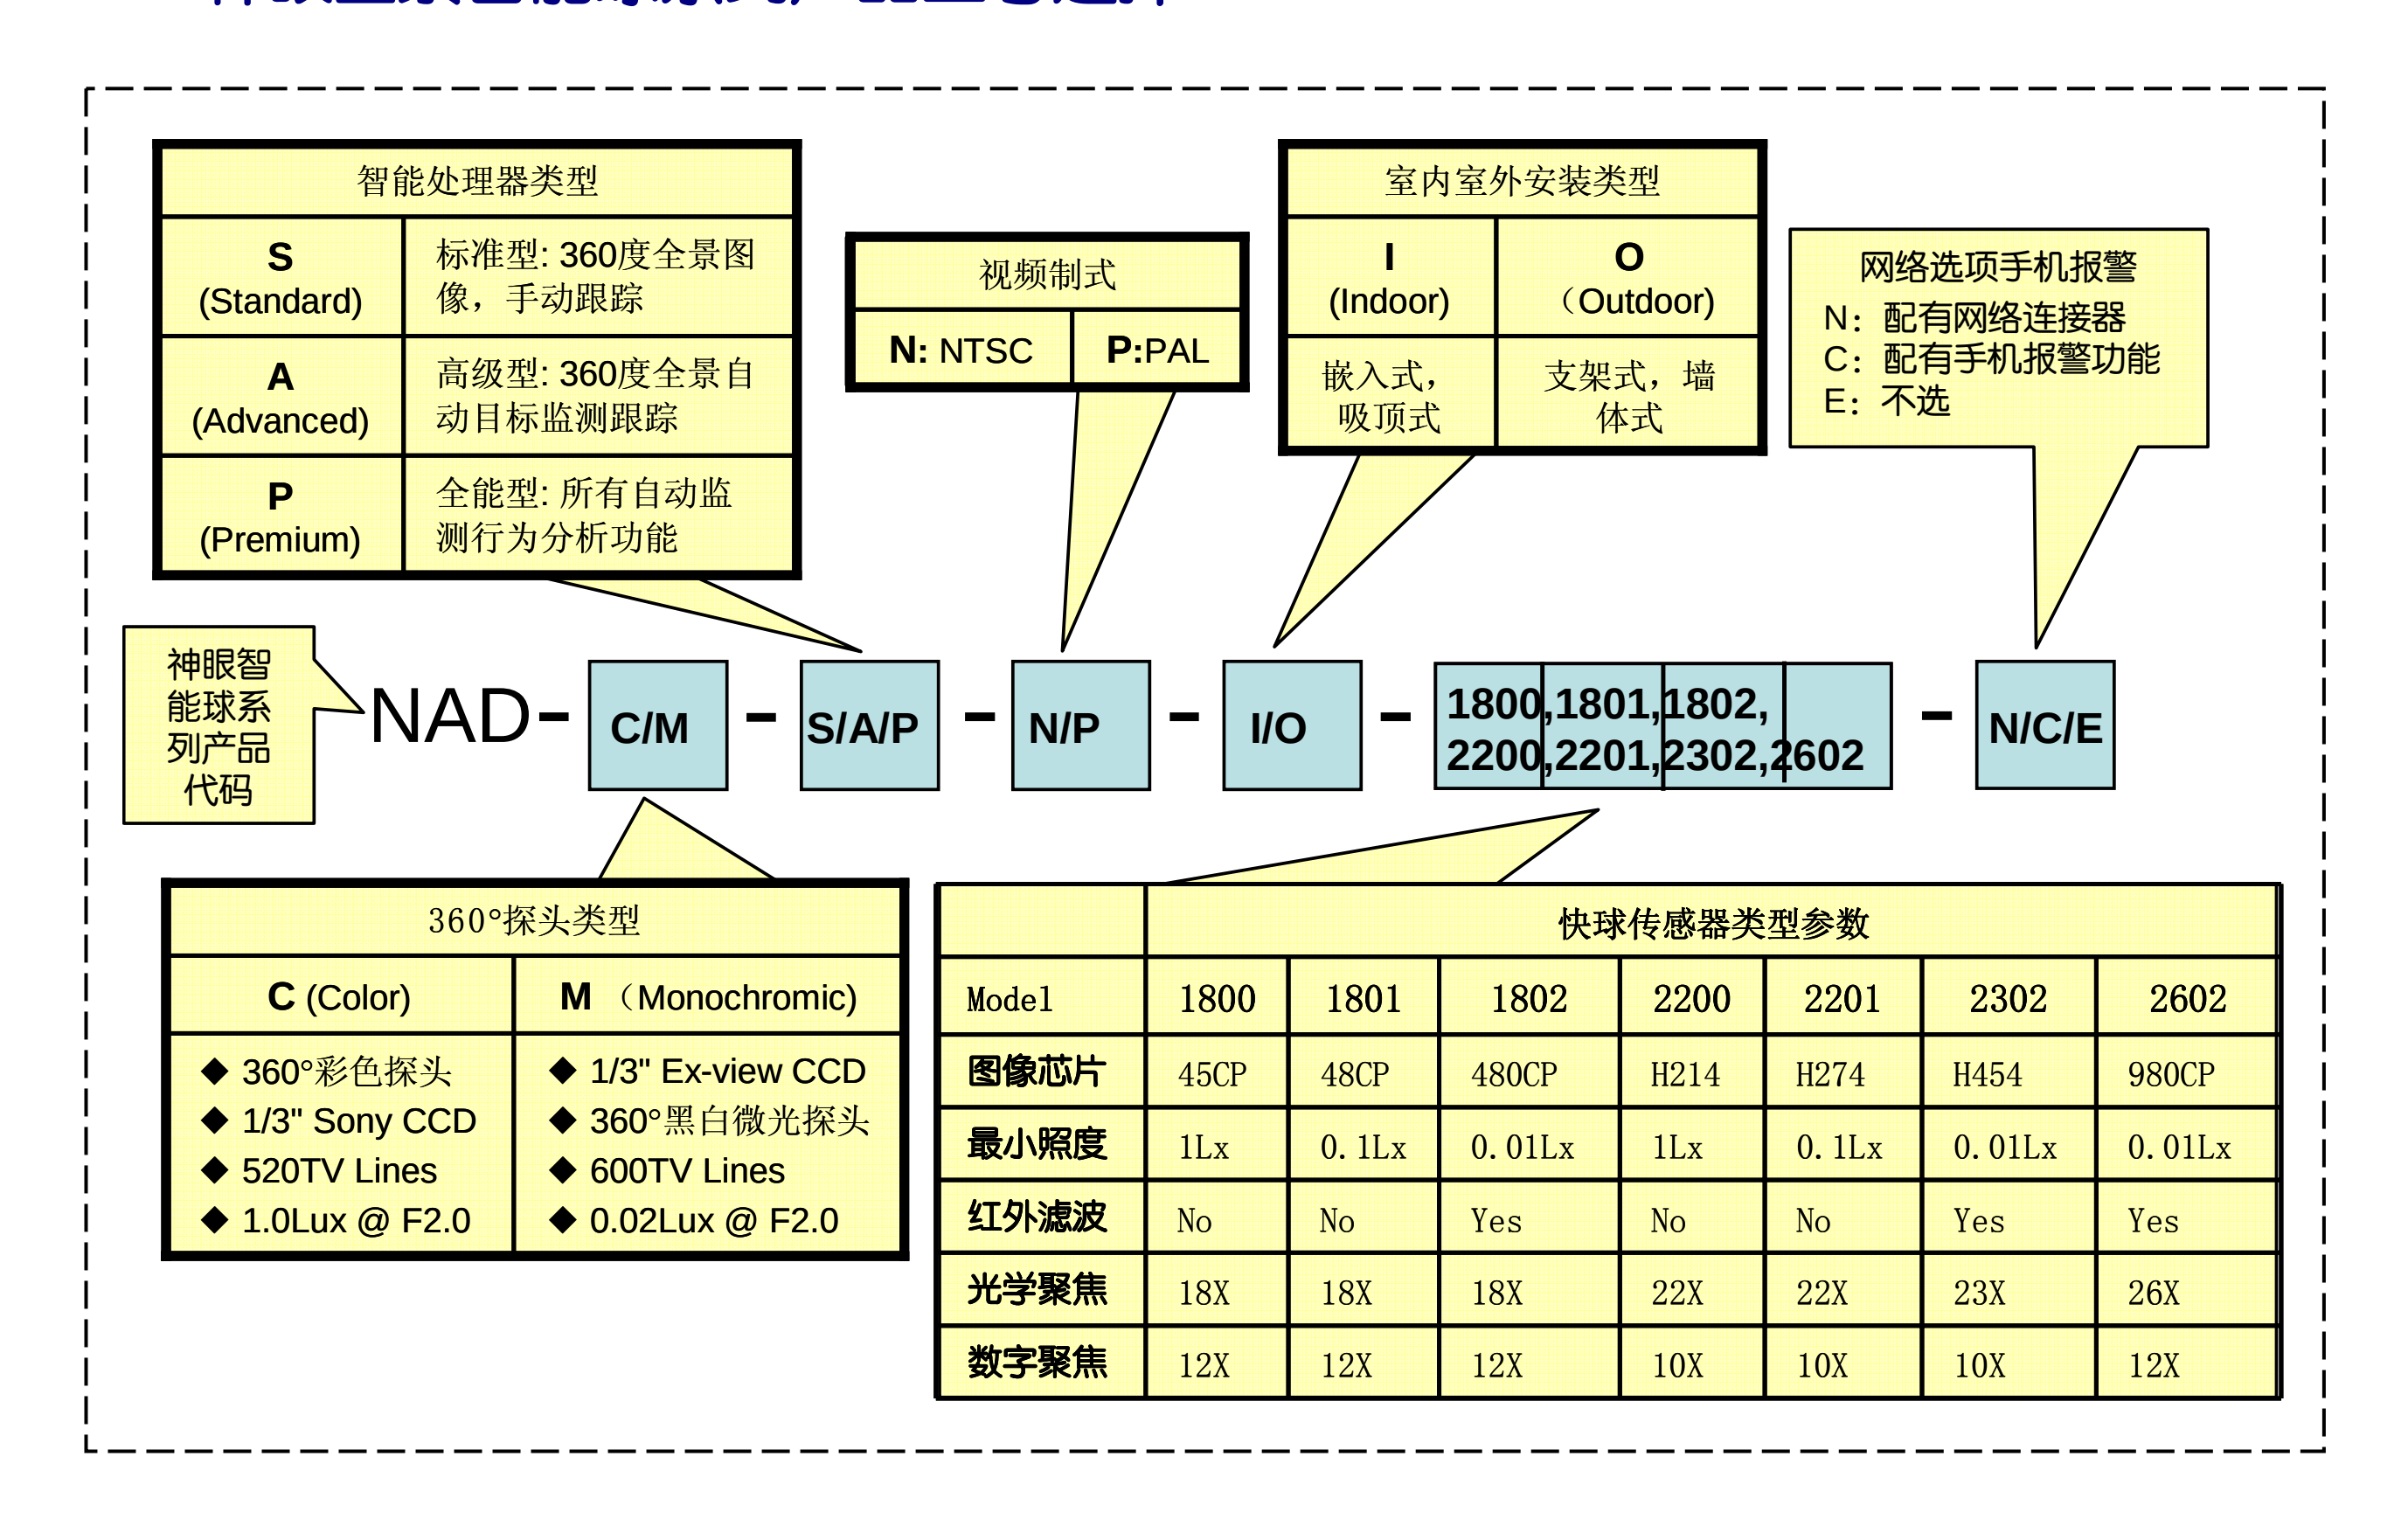

	快球传感器类型参数						
Model	1800	1801	1802	2200	2201	2302	2602
图像芯片	45CP	48CP	480CP	H214	H274	H454	980CP
最小照度	1Lx	0.1Lx	0.01Lx	1Lx	0.1Lx	0.01Lx	0.01Lx
红外滤波	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes
光学聚焦	18X	18X	18X	22X	22X	23X	26X
数字聚焦	12X	12X	12X	10X	10X	10X	12X

例如，NAD-CSPO2302N 代表神眼智能球具有彩色360度探头，标准型智能处理器配置，P型视频制式，户外安装包装，23倍光学变焦，0.01LUX 照度快球，IP网络型接口，无手机报警功能。

2. 神眼全景摄像机系列产品型号选择

型号	NCH-C-NTSC	NCH-C-PAL	NCH-C-NET	NCH-M-NTSC	NCH-M-PAL	NCH-M-NET
传感器芯片	SONY彩色CCD			SONY黑白低照度CCD		
视频输出格式	NTSC	PAL	可选	NTSC	PAL	可选
视场	360° 半球视场（360° 水平 ~ 180° 垂直）					
输出接口	视频线		网络 接口	视频线		网络 接口
手机报警功能	选项（如选择，需在产品型号后加 "-C"）					
有效像素	PAL: 768(H)×576(V), NTSC: 640(H)×480(V)					
刷新速率(祯/秒)	30	25	可选	30	25	可选
水平分辨率	480 TVL	576 TVL	可选	480 TVL	576 TVL	可选
信噪比	>48 dB					
最小光照	1.0Lux			0.02Lux		
红外滤波	Yes					
自动增益控制	自动/ 手动					
白平衡	自动/ 手动					
电源	DC12V, 2W					
工作温度	-25° C to +70° C					

版权所有 硕帆智能科技有限公司 2005

2. 神眼全景智能球 和 神眼全景摄像机 系列产品型号选择

型号	特性
NAD-x**S**yz-1800-q	标准型（S）智能处理器配置，18倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-1801-q	标准型（S）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-1802-q	标准型（S）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-2200-q	标准型（S）智能处理器配置，22倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-2201-q	标准型（S）智能处理器配置，22倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-2302-q	标准型（S）智能处理器配置，23倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**S**yz-2602-q	标准型（S）智能处理器配置，26倍光学变焦，0.01Lx 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-1800-q	高级型（A）智能处理器配置，18倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-1801-q	高级型（A）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-1802-q	高级型（A）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-2200-q	高级型（A）智能处理器配置，22倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-2201-q	高级型（A）智能处理器配置，22倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-2302-q	高级型（A）智能处理器配置，23倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**A**yz-2602-q	高级型（A）智能处理器配置，26倍光学变焦，0.01Lx 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-1800-q	全能型（P）智能处理器配置，18倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-1801-q	全能型（P）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-1802-q	全能型（P）智能处理器配置，18倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-2200-q	全能型（P）智能处理器配置，22倍光学变焦，**1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-2201-q	全能型（P）智能处理器配置，22倍光学变焦，**0.1Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-2302-q	全能型（P）智能处理器配置，23倍光学变焦，**0.01Lx** 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NAD-x**P**yz-2602-q	全能型（P）智能处理器配置，26倍光学变焦，0.01Lx 照度快球。“x”选“**C**”为彩色360度探头，520TVL，1Lx 照度；选“**M**”为黑白360度探头，600TVL，0。02Lx 照度。“y”选“**N**”为NTSC视频制式，选“**P**”为PAL视频制式。“z”选“**I**”为室内型，选“**O**”为户外型安装。“q”选“N”配有网络接口，选“C”配有手机报警功能，选“E”两者均不配。
NCH-C-NTSC	360度半球视场彩色神眼摄像机，NTSC制式视频输出
NCH-C-PAL	360度半球视场彩色神眼摄像机，PAL制式视频输出
NCH-C-NET	360度半球视场彩色神眼摄像机，网络视频输出
NCH-M-NTSC	360度半球视场黑白低照度神眼摄像机，NTSC制式视频输出
NCH-M-PAL	360度半球视场黑白低照度神眼摄像机，PAL制式视频输出
NCH-MC-NET	360度半球视场黑白低照度神眼摄像机，网络视频输出

版权所有 硕帆智能科技有限公司 2005